


NORDIC TUBE

Utilis Multichannel: Fremtidens kabelbeskyttelse

Teknisk infrastruktur under bakken øker, og behovet for en plasseffektiv kabelhåndtering er mere nødvendig enn før. Utilis-systemet møter dette behovet med et robust, flerkanaldesign som er enkelt å legge, og reduserer risiko for skader ved montering da vekten er lav og bruk av maskiner er mindre. Utilis Multikoker eliminerer behovet for oppgravinger i ettertid, da systemet er designet for fremtidige kabelføringer.

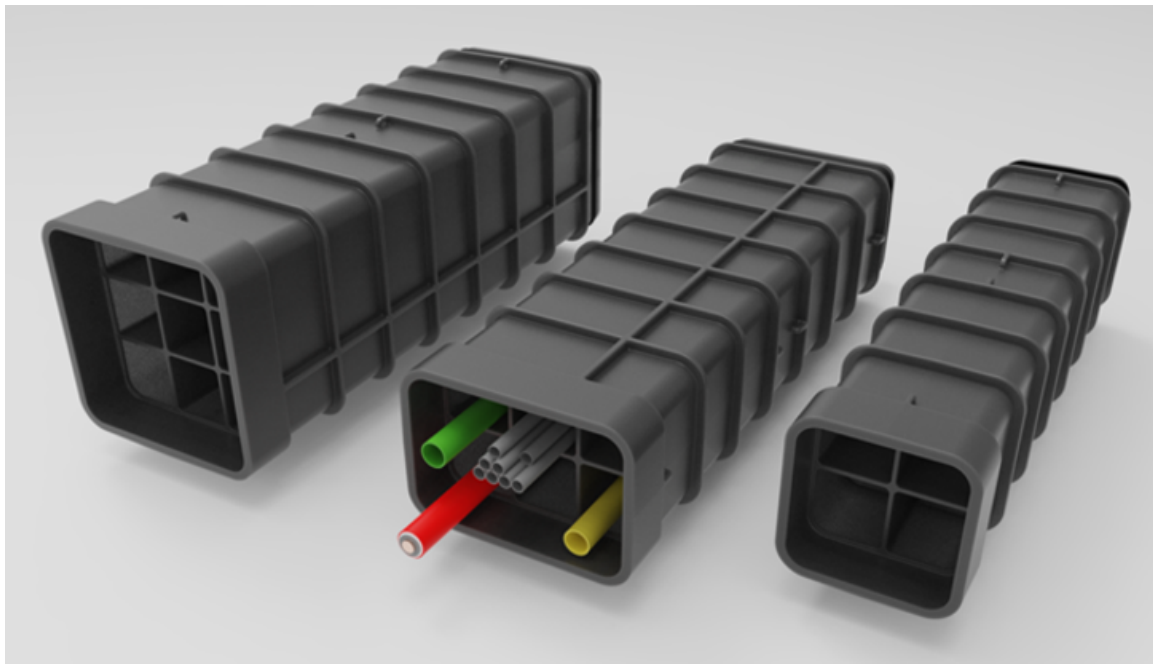

Viktige fordeler

- Et kompakt flerkanaldesign, som reduserer tid ved utgraving av masser
- Eksepsjonell styrke og holdbarhet: 18 ganger sterkere enn SN8-rør
- Enkel og verktøyfri installasjon
- Fleksibelt og utvidbart
- 2° fleksibilitet i hver skjøt
- Miljøvennlig og bærekraftig

NORDIC TUBE

Produktspesifikasjoner

Materiale: HDPE av høy kvalitet (nytt og resirkulert, CFC-fritt)

Farge: Rød og sort

Tilleggsdata:

- Tetthet: 0,96 g/cm³
- Bearbeidingstemperatur: -25°C til +40°C
- Lagringstemperatur: -25°C til +55°C
- Elastisitetsmodul: Minst 1000 N/mm² ved 20°C
- Strekkfasthet: Minst 20 N/mm²
- Kjemikaliebestandighet: Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier

Tekniske data

Type	Mål (mm)	Vekt (kg)	Innføringsdybde (mm)	SN-klasse
4-løps	1090x257x254	9,5	80	SN140
6-løps	1090x336x254	13,2	80	SN140
9-løps	1090x368x363	18,4	80	SN150

Frakt

- 4-løps: 36 stk per pall
- 6-løps: 27 stk per pall
- 9-løps: 18 stk per pall

Pallene er 1100x1100mm. det går 24 paller pr lastebil.

Tilbehør

- Gummiakninger med IPX4 klasse.
- 15° Bend
- Overganger til 110mm rør
- Blendeplugger

Forlegning av Utilis

- Såle, bør være et godt komprimert subbuslag på ca 50mm
- 50mm klaring på hver side av multikanal ved legging i grøft
- Gjenfyllingsmasser, stedlige masser eller 8-16mm pukk